

LUMILISS®

Désactivé

MODERNE ET ESTHETIQUE ASPECT MINÉRAL PERSONNALISABLE

Le LUMILISS® Désactivé est un béton décoratif mettant en relief les granulats. Moderne ou rustique, un large choix de granulats vous permettra de valoriser votre aménagement paysager.

Produit fabriqué par des centrales à béton prêt à l'emploi EDYCEM.

LES + PRODUIT LUMILISS® DÉSACTIVÉ

Large choix de granulats : Taille, forme, couleur, etc.

Texture minérale apparente après pulvérisation d'un désactivant de surface

La mise en place par des professionnels du bâtiment, vous garantira un résultat optimal : durabilité, résistance à l'abrasion, absence de déformation ou d'orniérage, sensibilité au gel réduite.

Demandez conseil à votre technico-commercial béton.

NOTRE DÉMARCHE VITALISS®

Les produits Lumiliss® s'inscrivent dans notre démarche Vitaliss® : réduction de l'empreinte carbone de 20 à plus de 50%.

vitascore



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Densité 2.4 T/m³	Classe d'exposition habituelle : Minimum XF
DTU 21 NF NF EN 13 877-1 «Chaussées en béton» NF P 98-170 «Chaussées en béton de ciment»	Conformité norme NF EN 206+A2/CN (2022)
Classe de résistance à la compression la plus courante C25/30	Production en centrale à béton GAGE DE QUALITÉ

VARIANTES

Retardateur de prise :
augmentation du temps
de mise en oeuvre

Micro-fibres : absorption des
contraintes de traction et
amélioration de l'état de surface
de vos dalles (fibres
non-structurelles)

Colorant : large palette de
couleurs et d'intensités

Consistance : de S2 à S3
(Respecter les pentes prévues pour
l'évacuation des eaux)

Pompable (à la demande)

DOMAINES D'APPLICATION

Multiples combinaisons pour la personnalisation des aménagements & l'embellissement des sites.

Aménagements publics

Allées de circulations, voiries de lotissement, trottoirs, passages piétonniers, parvis, pistes cyclables, cours d'école, accès privés ...

Aménagements privés

Accès privés, terrasses, allées de jardin, plages de piscine, parkings ...

CONSEILS & PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

-  Respecter les joints de dilatation suivant les normes en vigueur. Tous les 25m² et tous les 5 mètres linéaires pour les largeurs inférieures à 3 mètres
-  Ne jamais utiliser de vibreur
-  Ne couler qu'avec une météo favorable
-  Respecter les formes de pentes pour éviter la stagnation des eaux
-  Respecter les règles de l'art de la construction
-  Tout ajout d'eau ou autre produit sur chantier peut entraîner une modification de la teinte et/ou de l'aspect de surface
-  Sécuriser les abords du chantier
-  Port des équipements de protection individuelle



ENTRETIEN


Traitements préventifs

Sur béton sec, quelques semaines après le coulage, appliquer un film protecteur de surface pour empêcher la pénétration des hydrocarbures et faciliter l'élimination des salissures superficielles.

Traitements curatifs

Afin de conserver son aspect initial, procéder régulièrement à un nettoyage de votre béton

OUTILLAGES & MATERIELS

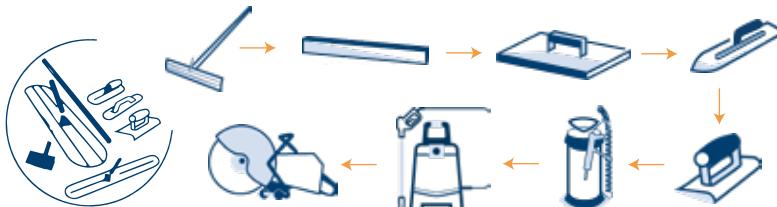

EDYCEM - PA Le Point du Jour 3 rue Nicolas Sadi Carnot- 85600 MONTAIGU-VENDÉE
Tél. 02 51 38 56 80 - contact@edycem.fr
www.edycem.fr

MISE EN OEUVRE DU PRODUIT

Le LUMILISS® Désactivé peut être déversé directement avec la goulotte du camion malaxeur. L'utilisation d'un tapis ou d'une pompe est possible.

ETAPE 1

Réalisation du coffrage, positionnement des joints de dilatation

ETAPE 2

Mise en place du polyane pour désolidarisation ou humidification du support à refus.

ETAPE 3

Réglage, talochage, lissage et protection avec des outils adaptés

ETAPE 4

Application du désactivant de surface à l'aide d'un pulvérisateur

ETAPE 5

Lavage de la surface à l'aide d'un nettoyeur haute pression

