

LUMILISS®

| Sablé

DURABILITÉ, ÉQUILIBRE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

MÉLANGE DE SABLE ET DE CIMENT

Le LUMILISS® Sablé est un sable stabilisé destiné à l'aménagement et à la décoration. C'est un mélange prêt à l'emploi constitué d'un sable soigneusement sélectionné et d'un ciment.

Le LUMILISS® Sablé s'inscrit dans une démarche HQE® et de développement durable. Produit fabriqué par l'ensemble des centrales à béton prêt à l'emploi EDYCEM.

LES + PRODUIT

LUMILISS® COLOR

Aspect naturel du sol, couleur du sable utilisé

Liberté de création : utilisation de sable local

Maniabilité allant de 3 à 8 heures selon température

La mise en place par des professionnels du bâtiment, vous garantira une qualité de mise en œuvre et une garantie de résultats : durabilité, tenue dans le temps.

Demandez conseil à votre technico-commercial béton.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Densité
2.2 T/m³

Couleur
selon sable
utilisé


Classe de
résistance à la
compression
selon
spécifications
demandées

Classes
d'affaissements
S1

NOTRE DÉMARCHE VITALISS®

Les produits Lumiliss® s'inscrivent dans notre démarche Vitaliss® : réduction de l'empreinte carbone de **20 à plus de 50%**.

vitascore

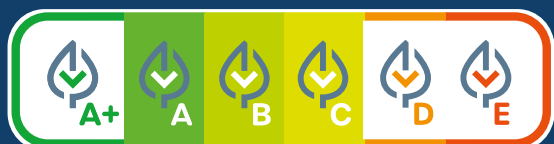


DOMAINE D'APPLICATION


Multiples combinaisons pour la personnalisation des aménagements & l'embellissement des sites.


Il peut être décliné en 2 catégories correspondant chacune à des aménagements différents.

Allées piétonnes Pistes cyclables Circulation VL	LUMILISS® Sablé 7% - Stabilisé renforcé Grains Libres
Circulation VL Stationnement PL Voies Pompiers	LUMILISS® Sablé 10% - Chape Semi-Lisse

CONSEILS & PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

 Par forte température ou vent, pulvérisation d'eau en fin de journée

 Épaisseur de 5 à 10 cm

 Livraison en benne bâchée

 Utilisation maxi du produit arrivée chantier = 3/4h

 Application recommandée de mars à septembre

 Respecter les joints de dilatation tous les 25m²

 Port des équipements de protection individuelle



OUTILLAGES & MATÉRIELS

MISE EN OEUVRE DU PRODUIT

Le LUMILISS® Sablé peut être déversé soit directement dans un finisseur qui assure sa mise en oeuvre soit par vidange par un camion benne avec une mise en oeuvre à la main :

ETAPE 1

Assurance de l'état du fond de forme (stabilité et portance) et éponnage du produit sur le support et nivellement soigné par finisseur, règle ou raclette.

ETAPE 2

Compactage au petit rouleau ou à la plaque vibrante dans les petites surfaces et respect des pentes pour évacuation des eaux.

ETAPE 3

Protection des accès du chantier (pendant la période de durcissement du béton).

